


REISSER


Tömörfa-padlócsavar

Gyors, hézagmentes szereléshez

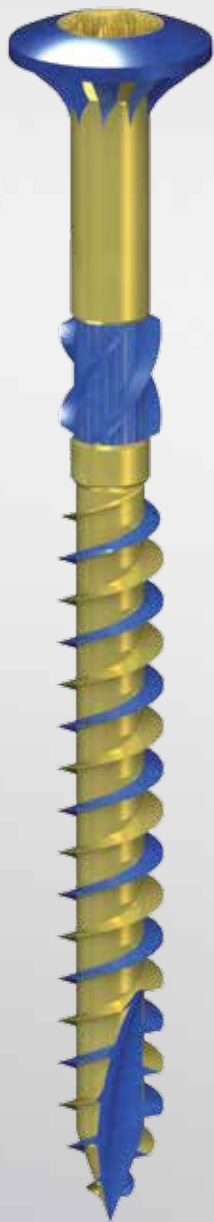

Padlódeszkák hézagmentes szerelése

- extra kicsi Ø 6,5 mm teljesen elsüllyeszthető csavarfej



Gyorsan készülő esztétikus felületek

- maróbordák biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába
- nincs szükség elősüllyesztésre

Gyors, könnyű szerelés

- a csavarszáron kiképzett marószegmens csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a behajtást



Nagyobb komfort

- a csavarszármaró a csavarfej különleges kiképezésével együtt csökkenti a fában fellépő feszültséget
- együtt csökkenti a fában fellépő feszültséget az építőelemek terheléskor és hőmérséklet ingadozáskor kevésbé vetemednek



50 %-kal gyorsabb és 20 %-kal stabilabb

- A kétbekezdésű magasabb emelkedésű menet miatt a behajtás gyorsabb és biztonságosabb a rögzítés

Könnyű behajtás

- csökkentett behajtási nyomaték, hatásos súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Jobb minőség, kevesebb selejt és több megtakarított pénz

- a maróhornyos csavarhegy elvégzi az előfúrást és megakadályozza a fa repedését

Komfortos és gyors

- azonnali fúrásindítás és kényelmes munkavégzés



Mérettartományok

- 3,5 x 50 mm
- 3,5 x 65 mm

Alkalmazás videó:



www.youtube.com/watch?v=@mWp9CkqZws



Felhasználási területek

- belső építészet
- javítási munkák
- stb.