


REISSER STRONGI®

Az erős csavar faszerkezet építéshez

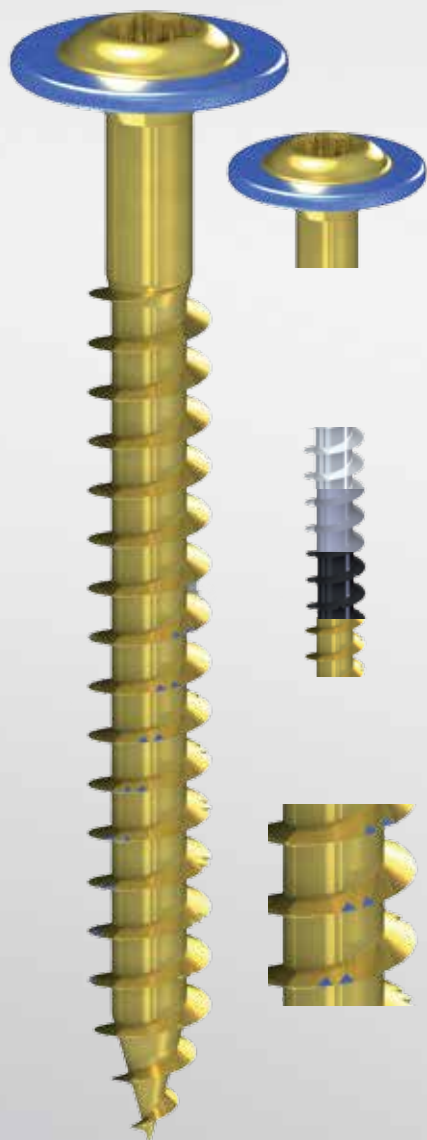

Esztétikus felületek és biztos rögzítés

- a lapos alátéttel egybepréselt speciális csavarfej a szerkezetre simuló kötést ad, szemben pl. a hatlapfejű csavarral
- az integrált lapos alátéttel nagyobb szorítóerőt tudunk létrehozni

Választható színek

- a felület lehet sárgára horganyzott, A2 inox natúr, RUSPERT® fekete és ezüst

Könnyű behajtás

- alacsonyabb behajtási nyomaték a hatásos súrlódáscsökkentő bevonattól

Ellenállás nélküli gyors csavarozás

- a menetszelvény első részén bemart W-alakú fogazat elvágja a fa rostjait és csökkenti a további menetrész súrlódási ellenállását

Mérettartományok

- átmérő: 7 - 8 mm
- hosszúság: 40 - 400 mm



Felhasználási területek

Szerkezetek tömör és ragasztott - tűlevelű félékhez tartozó - fából

- faszerkezet építés
- tartószerkezetek
- tetőépítés
- pergolák
- játékterek
- télikertek
- gépkocsi beállók
- szarufák feletti hőszigetelés

Garantált biztonság

- Építőipari felhasználási engedéllyel rendelkezik