



REISSER TKS tányérfejű csavar

A facsavar extra biztos fakötésekhez

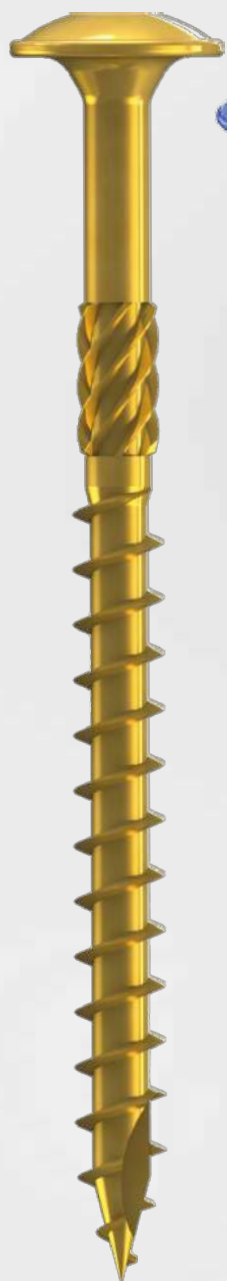

Biztonságos kötés

- extra nagy lapos alátéttel egybepréselt tányérfej a nagyobb szorítóerőért
- pótlólagos biztonságot ad a hosszúságot jelölő fejbeütés

Könnyű behajtás

- alacsonyabb behajtási nyomaték a hatásos súrlódáscsökkentő bevonattól



Több komfort

- a csavarszáron levő marószegmens és az egyedi alakú csavarfej csökkenti az anyagban keletkező feszültséget. A faelemek terheléskor és hőingadozáskor kevésbé vetemednek.

Gyors és könnyű szerelés

- a csavarszár-maró csökkenti a súrlódási ellenállást, megkönnyíti a behajtást

Mérettartományok

- átmérő: 6 – 10 mm
- hosszúság: 40 – 500 mm



Jobb minőség, kevesebb selejt és több megtakarított pénz

- a szabadalmaztatott marószegmensnek köszönhetően előfúrás nélküli csavarozás a széleken és léceknél
- a csökkentett ékhatás megakadályozza a fa repedését
- a maróhoronyos csavarhegy elvégzi az előfúrást és megelőzi a fa berepedését



Fúrás, csavarozás és süllyesztés egy munkamenetben

- a szabadalmaztatott marószegmens elhelyezkedése segíti az azonnali fúrásindítást

Kényelmes és gyors

- azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes munkavégzés

Felhasználási javaslatok

- a tartószerkezeteket nem kell előfúrni (A fa jellemzőitől függően végezzünk próbacsavarozást)
- csak a terhelésnek kitett elemeknél

Felhasználási területek

Tömör és ragasztott faszervezetek különböző fenyőfákból

- faszervezeti üzemek
- faházak építése
- szarufák feletti szigetelések

